



Fiche technique

blueplanet

5.0 TL3 | 6.5 TL3

7.5 TL3 | 8.6 TL3

NOUVEAU

9.0 TL3 | 10.0 TL3

NOUVEAU

Accédez rapidement à de très hauts rendements.

Les onduleurs triphasés sans transformateur blueplanet 5.0 TL3 à 9.0 TL3.

Retrouvez maintenant tous les avantages que vous appréciez à propos de nos grands onduleurs triphasés également dans une plage de puissance qui convient de manière excellente aux petites installations professionnelles.

Ainsi, les blueplanet 5.0 TL3 à 10.0 TL3 disposent de 2 régulateurs MPP, qui permettent de résoudre toutes les variantes d'intégration pensables d'un générateur PV à plusieurs parties. Chaque régulateur peut alors traiter la puissance CA complète. En y ajoutant la plaque de tension d'entrée extrêmement large de 200 V à 950 V, des configurations de string multiples sont rendues possibles. Ces propriétés permettent de présenter le blueplanet TL3 comme l'onduleur triphasé le plus flexible de sa classe de puissance sur le marché.

Les périphéries CC et CA des blueplanet TL3 permettent un câblage très rapide à l'aide de connecteurs, la sélection du

menu étant réalisée en tout confort via l'interface graphique. Afin que les appareils puissent résister aux conditions les plus rudes, même en plein air, leur boîtier compact possède une protection IP65. Avec son poids de 30kg, l'onduleur est facilement maniable.

Une communication élégante et une surveillance pratique sont assurées en série par des ports RS485, Ethernet et USB, ou d'autres interfaces en option. L'enregistreur de données ainsi que le serveur Web sont déjà intégrés ! En somme, ces onduleurs fournissent par conséquent une surveillance continue et une communication puissante dans chaque environnement.

Si vous participez avec votre installation PV à la gestion de l'alimentation, un module d'extension avec quatre entrées numériques permet de mettre en œuvre directement les prescriptions de puissance des exploitants du réseau par

récepteur de télécommande centralisée ; vous économisez un enregistreur de données intercalé. Vous en saurez plus sur ce module en consultant notre site Web. Vous souhaitez utiliser l'électricité de votre installation PV pour vous auto-approvisionner ? Rien de plus facile : notre commande de consommation propre Priwatt fait partie de l'équipement de base des blueplanet 5.0 TL3 à 10.0 TL3.

L'accomplissement de votre déclaration d'indépendance solaire est un réservoir d'électricité intelligent, afin de pouvoir aussi utiliser votre électricité verte en décalage pour la consommation propre. Équipé de ce blueplanet TL3, vous pouvez transformer en permanence votre centrale solaire personnelle en un système de réservoir. Notre onduleur à batterie blueplanet gridsave eco 5.0 TR1 prend en charge la gestion d'énergie de votre réservoir photovoltaïque.

Caractéristiques techniques

blueplanet 5.0 TL3 | 6.5 TL3 | 7.5 TL3 | 9.0 TL3

Caractéristiques électriques	5.0 TL3	6.5 TL3	7.5 TL3
Entrée CC			
Plage MPP@Pnom	240 V ... 800 V	310 V ... 800 V	350 V ... 800 V
Tension de fonctionnement	200 V - 950 V	200 V - 950 V	200 V - 950 V
Tension CC / tension de démarrage min.	200 V / 250 V	200 V / 250 V	200 V / 250 V
Tension à vide	1000 V	1000 V	1000 V
Courant d'entrée max.	2 x 11,0 A	2 x 11,0 A	2 x 11,0 A
Nombre de régulateurs MPP	2	2	2
Puissance max. / régulateur	5,2 kW	6,7 kW	7,7 kW
Nombre de strings	2	2	2
Sortie CA			
Puissance nominale	5000 VA	6500 VA	7500 VA
Tension réseau	400 V / 230 V (3/N/PE)	400 V / 230 V (3/N/PE)	400 V / 230 V (3/N/PE)
Courant nominal	3 x 7,25 A	3 x 9,5 A	3 x 10,9 A
Fréquence nominale	50 Hz	50 Hz	50 Hz
cos phi	0,30 inductive ... 0,30 capacitive	0,30 inductive ... 0,30 capacitive	0,30 inductive ... 0,30 capacitive
Nombre de phases d'alimentation	3	3	3
Caractéristiques électriques générales			
Degré d'efficacité max.	98,3 %	98,3 %	98,3 %
Rendement europ.	97,4 %	97,6 %	97,7 %
Consommation propre : mode d'arrêt nocturne	1,5 W	1,5 W	1,5 W
Type de connexion	sans transformateur	sans transformateur	sans transformateur
Caractéristiques mécaniques			
Affichage	écran graphique + DEL	écran graphique + DEL	écran graphique + DEL
Éléments de commande	croix 4 voies + 2 touches	croix 4 voies + 2 touches	croix 4 voies + 2 touches
Interfaces	Standard : 2 x Ethernet, USB, RS485, relais d'erreur en option : 4-DI	Standard : 2 x Ethernet, USB, RS485, relais d'erreur en option : 4-DI	Standard : 2 x Ethernet, USB, RS485, relais d'erreur en option : 4-DI
Relais de signalisation de défaut	contact à fermeture sans potentiel max. 30 V / 1 A	contact à fermeture sans potentiel max. 30 V / 1 A	contact à fermeture sans potentiel max. 30 V / 1 A
Raccordements	CC : SUNCLIX CA : connecteur CA	CC : SUNCLIX CA : connecteur CA	CC : SUNCLIX CA : connecteur CA
Température ambiante	-25 °C ... +60 °C ¹⁾	-25 °C ... +60 °C ¹⁾	-25 °C ... +60 °C ¹⁾
Refroidissement	ventilateur réglé en fonction de la température	ventilateur réglé en fonction de la température	ventilateur réglé en fonction de la température
Indice de protection	IP65	IP65	IP65
Émission sonore	< 53 dB(A)	< 53 dB(A)	< 53 dB(A)
Sectionneur CC	intégré	intégré	intégré
Boîtier	aluminium moulé + face avant ASA / PC innovatrice	aluminium moulé + face avant ASA / PC innovatrice	aluminium moulé + face avant ASA / PC innovatrice
H x l x P	522 x 363 x 246 mm	522 x 363 x 246 mm	522 x 363 x 246 mm
Poids	30 kg	30 kg	30 kg
Certifications			
Sécurité	EN 61000-6-1/-2/-3, IEC 62109-1/-2		
Agréments nationaux	VDE-AR-N 4105, VDE0126-1-1, ÖVE/ÖNORM E 8001, UTE C 15-712-1, G83/2, G59/3, CEI-021, EN 50438, C10/11, ... pour les autres, consulter la page d'accueil/rubrique téléchargement		

¹⁾ Les normes et directives nationales en vigueur sont respectées conformément à la version pays régie.
²⁾ Diminution de la puissance en cas de températures ambiantes élevées

8.6 TL3	NOUVEAU	9.0 TL3	10.0 TL3	NOUVEAU
403 V ... 800 V		420 V ... 800 V		470 V ... 800 V
200 V - 950 V		200 V - 950 V		200 V - 950 V
200 V / 250 V		200 V / 250 V		200 V / 250 V
1000 V		1000 V		1000 V
2 x 11,0 A		2 x 11,0 A		2 x 11,0 A
2		2		2
8,8 kW		8,8 kW		8,8 kW
2		2		2
8600 VA		9000 VA		10000 VA
400 V / 230 V (3/N/PE)		400 V / 230 V (3/N/PE)		400 V / 230 V (3/N/PE)
3 x 12,5 A		3 x 13,0 A		3 x 14,5 A
50 Hz		50 Hz		50 Hz
0,30 inductive ... 0,30 capacitive		0,30 inductive ... 0,30 capacitive		0,30 inductive ... 0,30 capacitive
3		3		3
98,5 %		98,5 %		98,5 %
98,1 %		98,1 %		98,3 %
1,5 W		1,5 W		1,5 W
sans transformateur		sans transformateur		sans transformateur
écran graphique + DEL		écran graphique + DEL		écran graphique + DEL
croix 4 voies + 2 touches		croix 4 voies + 2 touches		croix 4 voies + 2 touches
Standard : 2 x Ethernet, USB, RS485, relais d'erreur en option : 4-DI		Standard : 2 x Ethernet, USB, RS485, relais d'erreur en option : 4-DI		Standard : 2 x Ethernet, USB, RS485, relais d'erreur en option : 4-DI
contact à fermeture sans potentiel 30 V / 1 A max.		contact à fermeture sans potentiel 30 V / 1 A max.		contact à fermeture sans potentiel 30 V / 1 A max.
CC : SUNCLIX CA : connecteur CA		CC : SUNCLIX CA : connecteur CA		CC : SUNCLIX CA : connecteur CA
-25 °C ... +60 °C ¹⁾		-25 °C ... +60 °C ¹⁾		-25 °C ... +60 °C ¹⁾
ventilateur réglé en fonction de la température		ventilateur réglé en fonction de la température		ventilateur réglé en fonction de la température
IP65		IP65		IP65
< 53 dB(A)		< 53 dB(A)		< 53 dB(A)
intégré		intégré		intégré
aluminium moulé + face avant ASA / PC innovatrice		aluminium moulé + face avant ASA / PC innovatrice		aluminium moulé + face avant ASA / PC innovatrice
522 x 363 x 246 mm		522 x 363 x 246 mm		522 x 363 x 246 mm
30 kg		30 kg		30 kg
Certifications				
EN 61000-6-1/-2/-3, IEC 62109-1/-2				
VDE-AR-N 4105, VDE0126-1-1, ÖVE/ÖNORM E 8001, UTE C 15-712-1, G83/2, G59/3, CEI-021, EN 50438, C10/11, ... pour les autres, consulter la page d'accueil/rubrique téléchargement				

¹⁾ Les normes et directives nationales en vigueur sont respectées conformément à la version pays régie.
²⁾ Diminution de la puissance en cas de températures ambiantes élevées



blueplanet
5.0 TL3 | 6.5 TL3 | 7.5 TL3
8.6 TL3 | 9.0 TL3 | 10.0 TL3

Rendement jusqu'à 98,5 %

2 régulateurs MPP, peuvent être
chargés symétriquement et
asymétriquement

Menu multilingue


Ecran graphique

Connecteur de données avec
serveur Web


Commande de consommation
propre, système réservoir
(en option)

Représentation graphique du rendement

Diagramme en 3D de représentation du rendement
de blueplanet 10.0 TL3

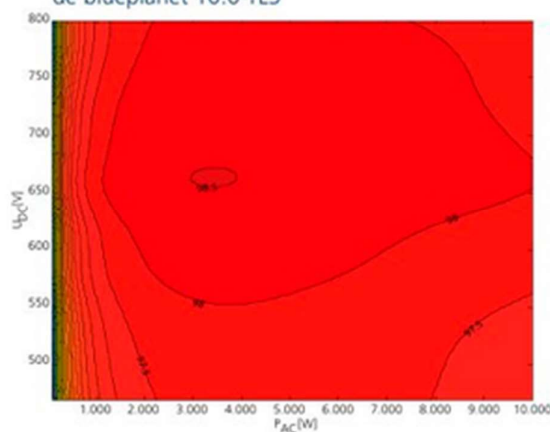

Courbes caractéristiques du rendement de blueplanet 10.0 TL3

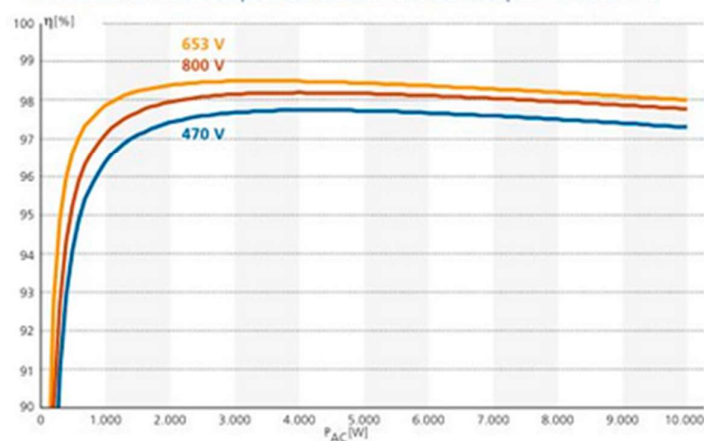

Your retailer